

OŚWIETLENIE



mo

więcej niż wnętrza

SPIS TREŚCI

nazwa serii

typ

ProStern

Natynkowe

3

SLEEK SLIM 1 SURFACE SLIM 2 SURFACE MISS FLEXY
HALO MR SIDE

nazwa serii

typ

ProStern

Podtynkowe

10

SLIM RECESSED IO78 IO58 SHY GUY RECESSED

nazwa serii

typ

BasicStern

Natynkowe

15

TUBE TUBE IP44 SPOT 1XGU10 SPOT 2XGU10

nazwa serii

typ

ProStern
+ BasicStern

Projektory

20

SLIM PROJECTOR TRACKER 1XGU10

nazwa serii

typ

Archlines

System Magnetyczny

23

DOTS STRIPE SPOT L SPOT S

PROSTERN

NATYNKOWE

SLEEK

SLIM 1 SURFACE

SLIM 2 SURFACE

MISS FLEXY

HALO

MR SIDE



więcej niż wewnątrz

Oprawa natynkowa LED SLEEK



● Czarny

SX.SLK.3048.B



○ Biały

SX.SLK.3048.W

Akcesoria wymagane



Ring dekoracyjny
FRONT RING | BIAŁY

AX.FRG.SLK.W



Ring dekoracyjny
FRONT RING | CZARNY

AX.FRG.SLK.B




Ring dekoracyjny
FRONT RING | SZAMPAŃSKI

AX.FRG.SLK.CH




Ring dekoracyjny
FRONT RING | MOSIĄDZ

AX.FRG.SLK.BR



Wymiary

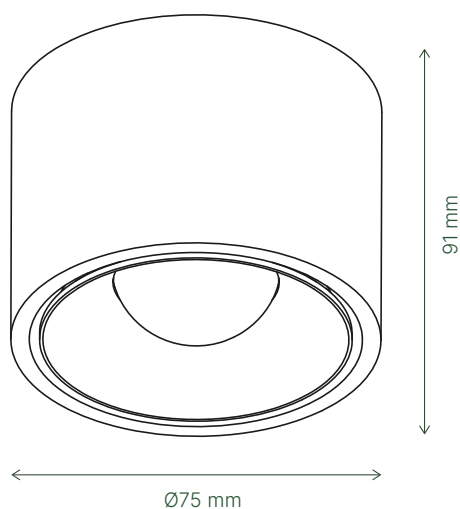


Specyfikacja

Moc źródła światła	8.9 [W]
Strumień świetlny źródła światła	1041 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI97
Kąt świecenia	34° / *48°
Klasa szczelności	IP54
Zasilanie	230 [Vac]

Dimmable
z możliwością ściemniania





więcej niż wewnątrz

Oprawa natynkowa LED SLIM 1 surface



● Czarny

SX1.SLM.3033.B



○ Biały


SX1.SLM.3033.W

Akcesoria opcjonalne



Ring dekoracyjny
FRONT 39 | CZARNY

AX.RNG.39.B



Ring dekoracyjny
FRONT 39 | ZŁOTY


AX.RNG.39.G



Raster antyolśnieniowy
HONEYCOMB 37

AX.HCB.37.B


Wymiary

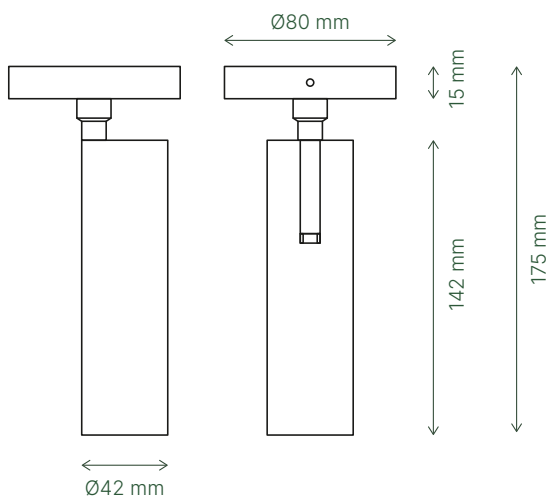

Specyfikacja

Moc źródła światła	8.8 [W]
Strumień świetlny źródła światła	873 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	33°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]





więcej niż wewnątrz

Oprawa natynkowa LED SLIM 2 surface



● Czarny

SX2.SLM.3033.B



○ Biały


SX2.SLM.3033.W

Akcesoria opcjonalne



Ring dekoracyjny
FRONT 39 | CZARNY

AX.RNG.39.B



Ring dekoracyjny
FRONT 39 | ZŁOTY


AX.RNG.39.G



Raster antyolśnieniowy
HONEYCOMB 37

AX.HCB.37.B


Wymiary

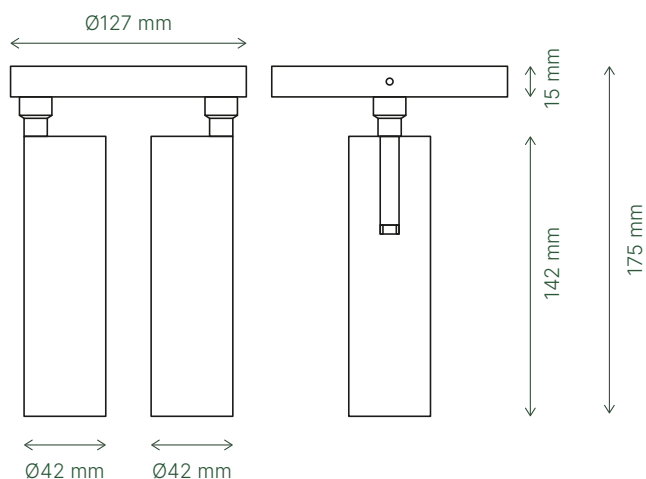

Specyfikacja

Moc źródła światła	2 × 8.8 [W]
Strumień świetlny źródła światła	2 × 873 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	33°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]





więcej niż wewnątrz

Oprawa natynkowa LED

Miss FLEXY



● Czarny


SX.MFL.3048.B



○ Biały

SX.MFL.3048.W


Akcesoria opcjonalne



Raster antyolśnieniowy
HONEYCOMB 35

AX.HCB.35.B

Wymiary

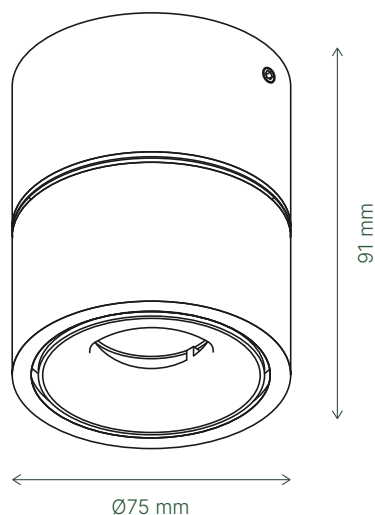

Specyfikacja

Moc źródła światła	9.3 [W]
Strumień świetlny źródła światła	945 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI80
Kąt świecenia	48° / *24°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]

Dimmable
z możliwością ściemniania




*opcjonalny wąski reflektor AX.REF.35.24D



więcej niż wnętrza

Kinkiet LED HALO

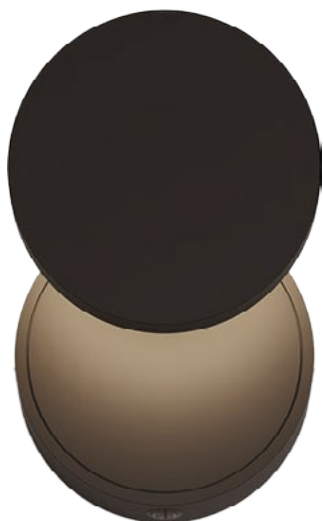

● Czarny


WX.HAL.30A.B



○ Biały

WX.HAL.30A.W


Wymiary

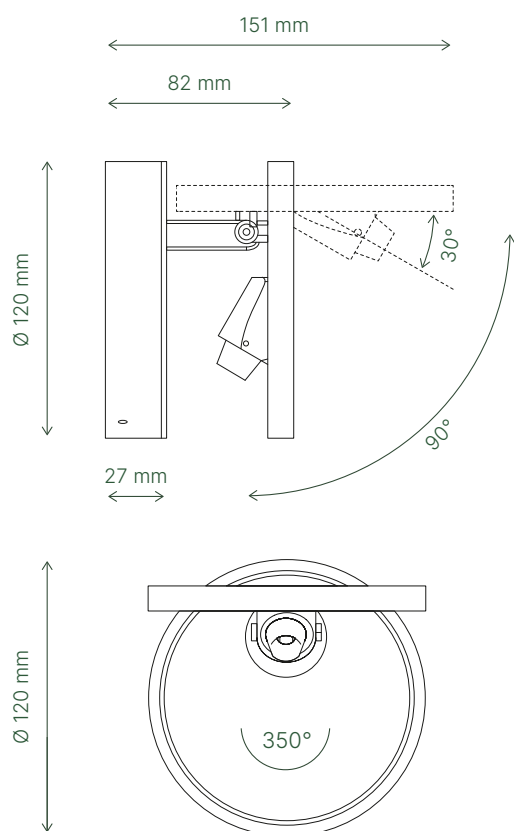

Specyfikacja

Moc oprawy	6.5 + 2.7 [W]
Temperatura barwowa	3000K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	40°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]





więcej niż wewnątrz



● Czarny


WX.MRS.30A.B



○ Biały

WX.MRS.30A.W

Wymiary

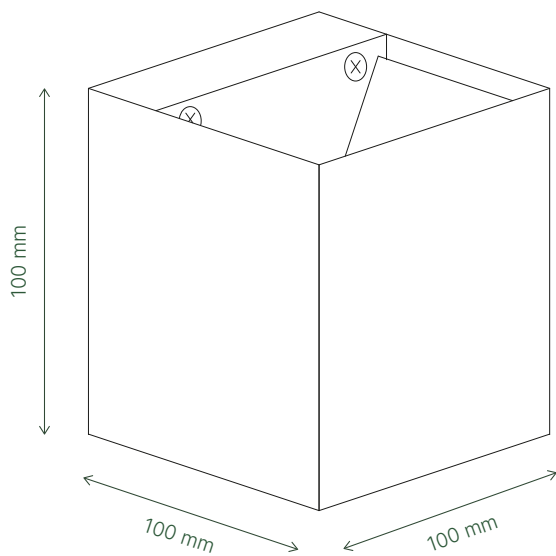

Specyfikacja

Moc oprawy	2 × 4.6 [W]
Temperatura barwowa	3000K
Współczynnik oddawania barw	CRI80
Kąt świecenia	48°
Klasa szczelności	IP54
Zasilanie	230 [Vac]



PROSTERN


PODTYNKOWE

SLIM RECESSED

1078

1058

SHY GUT RECESSED



więcej niż wewnątrz

Oprawa podtynkowa LED SLIM recessed



● Czarny

RX.SLM.3033.B



○ Biały


RX.SLM.3033.W

Akcesoria opcjonalne



Ring dekoracyjny
FRONT 39 | CZARNY

AX.RNG.39.B



Ring dekoracyjny
FRONT 39 | ZŁOTY


AX.RNG.39.G



Raster antyolśnieniowy
HONEYCOMB 37

AX.HCB.37.B


Wymiary

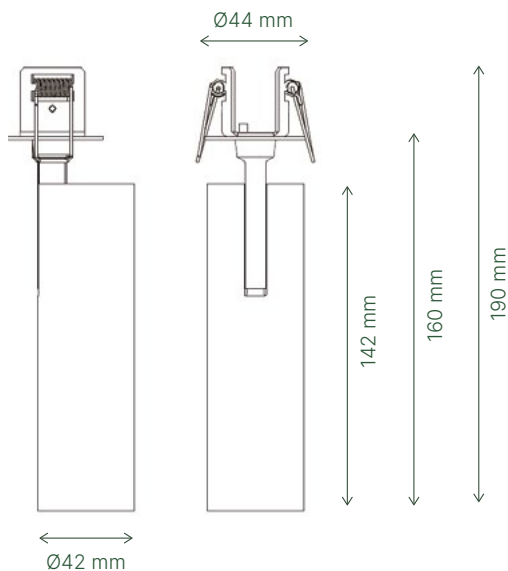

Specyfikacja

Moc źródła światła	8.8 [W]
Strumień świetlny źródła światła	873 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	33°
Wymagana wysokość montażu	60 [mm]
Otwór montażowy	Ø38 [mm]
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]





więcej niż wnętrza

Oprawa podtynkowa LED

io78



● Czarny

RX.io78.3048.B



○ Biały

RX.io78.3048.W

Akcesoria opcjonalne



Ring montażowy
RING io78 | BIAŁY

AX.RNG.io78.W




Ring montażowy
RING io78 | CZARNY

AX.RNG.io78.B

Dimmable
z możliwością ściemniania




Wymiary

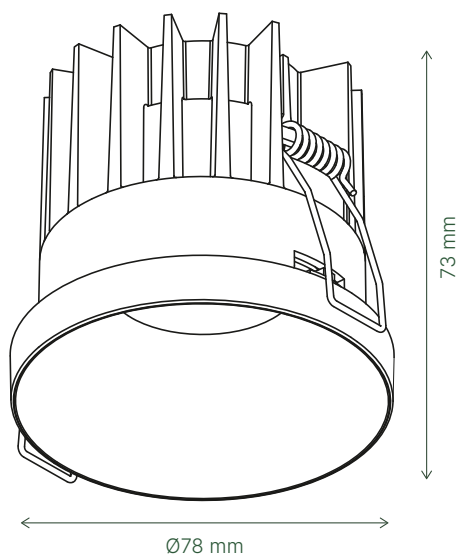

Specyfikacja

Moc źródła światła	9.2 [W]
Strumień świetlny źródła światła	945 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	48°
Wymagana wysokość montażu	83 / **93 [mm]
Otwór montażowy	Ø68 [mm] \ **Ø83 [mm]
Klasa szczelności	IP54
Zasilanie	500 [mA]



więcej niż wewnątrz

Oprawa podtynkowa LED

io58



● Czarny

RX.io58.3050.B



○ Biały

RX.io58.3050.W

Akcesoria opcjonalne



Ring montażowy
RING io58 | BIAŁY

AX.RNG.io58.W




Ring montażowy
RING io58 | CZARNY

AX.RNG.io58.B

Dimmable
z możliwością ściemniania




Wymiary

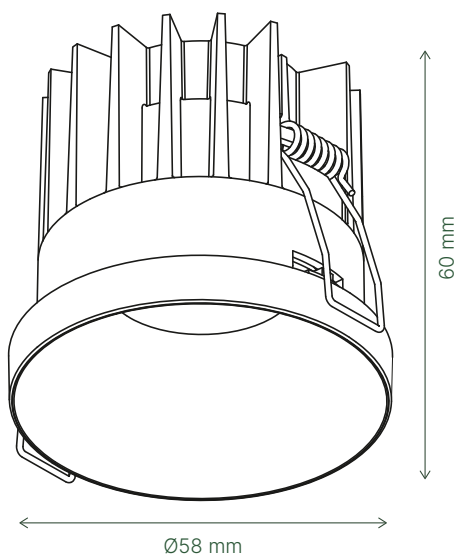

Specyfikacja

Moc źródła światła	6.2 [W]
Strumień świetlny źródła światła	681 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	50°
Wymagana wysokość montażu	70 / **80 [mm]
Otwór montażowy	Ø51 [mm] \ **Ø64 [mm]
Klasa szczelności	IP54
Zasilanie	350 [mA]



więcej niż wnętrza

Oprawa podtynkowa LED SHY GUY recessed




● Czarny

RX.SG.3048.WB

Wymiary

Specyfikacja

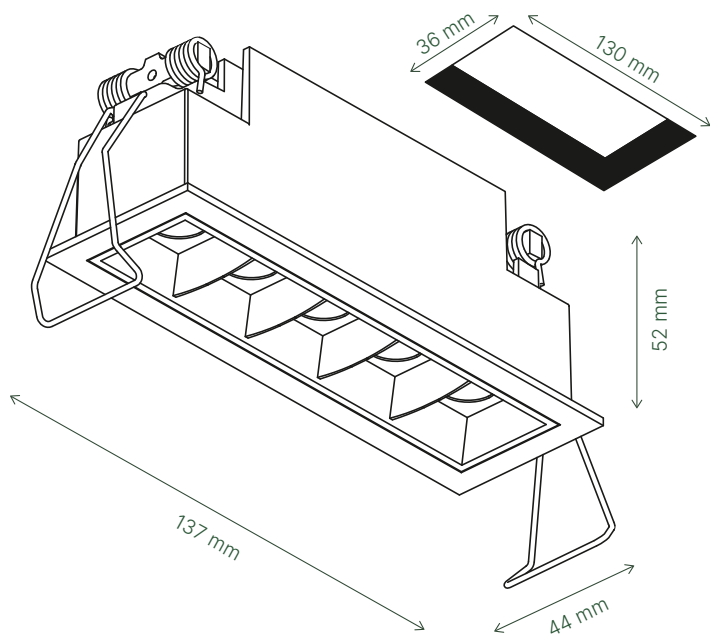

Moc źródła światła	5 × 2 [W]
Strumień świetlny źródła światła	1120 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI80
Kąt świecenia	48°
Wymagana wysokość montażu	70 [mm]
Otwór montażowy	130 × 36 [mm]
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	700 [mA]



BASICSTERN

NATYNKOWE

TUBE

TUBE IP44


SPOT 1XGU10

SPOT 2XGU10



więcej niż wewnątrz

Oprawa natynkowa LED TUBE

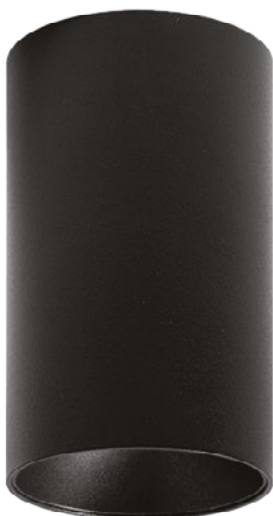

● Czarny


SXT.GU10.B



○ Biały

SXT.GU10.W

Akcesoria wymagane



Raster antyolśnieniowy
HONEYCOMB 50

AX.HCB.50.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | ZŁOTY

AX.RNG.57.G



Ring dekoracyjny
RING 57 | CZARNY


AX.RNG.57.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | ZŁOTY


AX.RNG.57.G

Wymiary

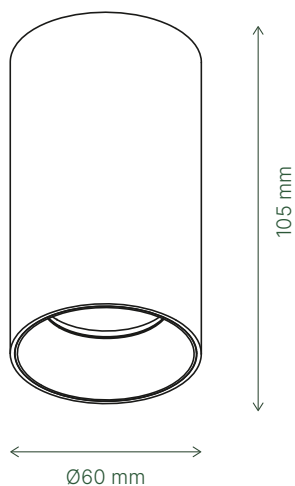

Specyfikacja

Moc źródła światła	max. 8 [W]
Źródło światła	1 x PAR16 GU10
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]



więcej niż wewnątrz

Oprawa natynkowa LED TUBE IP44



● Czarny


SXT.GU10.IP.B



○ Biały

SXT.GU10.IP.W

Wymiary

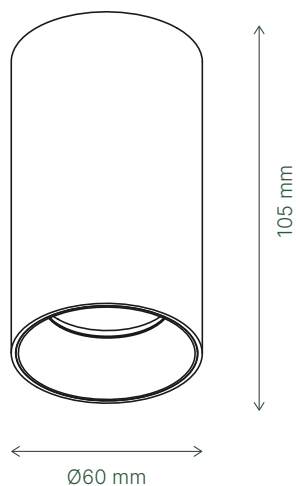

Specyfikacja

Moc źródła światła	max. 8 [W]
Źródło światła	1 x PAR16 GU10
Klasa szczelności	IP44
Zasilanie	230 [Vac]



więcej niż wnętrza

Oprawa natynkowa LED SPOT 1xGU10



● Czarny


SP1.GU10.B



○ Biały


SP1.GU10.W

Akcesoria wymagane



Raster antyolśnieniowy
HONEYCOMB 50

AX.HCB.50.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | CZARNY


AX.RNG.57.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | ŻŁOTY


AX.RNG.57.G

Wymiary

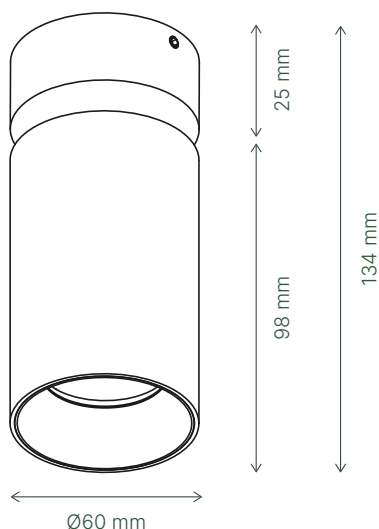

Specyfikacja

Moc źródła światła	max. 8 [W]
Źródło światła	1 x PAR16 GU10
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]



więcej niż wewnątrz

Oprawa natynkowa LED SPOT 2xGU10



● Czarny


SP2.GU10.B



○ Biały


SP2.GU10.W

Akcesoria wymagane



Raster antyślepieniowy
HONEYCOMB 50

AX.HCB.50.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | CZARNY


AX.RNG.57.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | ZŁOTY

AX.RNG.57.G

Wymiary

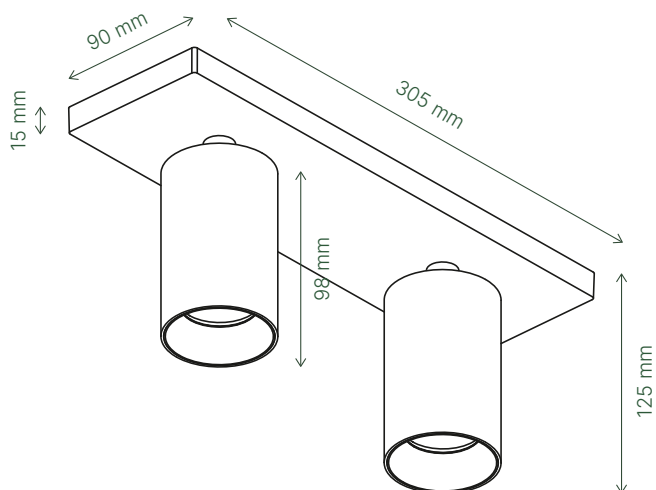

Specyfikacja


Moc źródła światła	max. 8 [W]
Źródło światła	2 x PAR16 GU10
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]

PROSTERN + BASICSTERN

PROJEKTORY

SLIM PROJECTOR

TRACKER 1XGU10



więcej niż wnętrza

Projektor LED SLIM Projector



● Czarny

PX.SLM.3033.B



○ Biały


PX.SLM.3033.W

Akcesoria opcjonalne



Ring dekoracyjny
RING 39 | CZARNY

AX.RNG.39.B



Ring dekoracyjny
FRONT 39 | ŻŁOTY


AX.RNG.39.G



Raster antyolśnieniowy
HONEYCOMB 37

AX.HCB.37.B

Wymiary

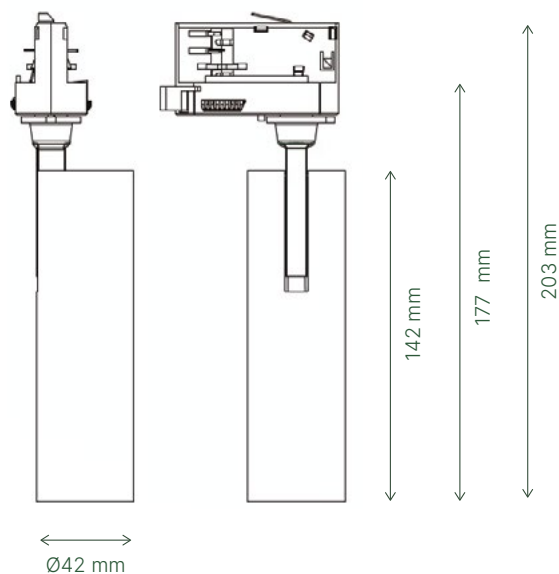

Specyfikacja

Moc oprawy	8.8 [W]
Strumień świetlny źródła światła	873 [lm]
Temperatura barwowa	3000K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Kąt świecenia	33°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]

Dimmable
z możliwością ściemniania





więcej niż wnętrza

Projektor LED TRACK 1xGU10



● Czarny


PX1.GU10.B



○ Biały


PX1.GU10.W

Akcesoria wymagane



Raster antyślepieniowy
HONEYCOMB 50

AX.HCB.50.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | CZARNY


AX.RNG.57.B



Ring dekoracyjny
RING 57 | ZŁOTY

AX.RNG.57.G

Wymiary

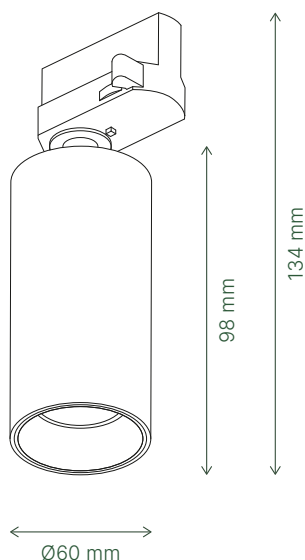


Specyfikacja

Moc źródła światła	max. 8 [W]
Źródło światła	1 x PAR16 GU10
Adapter	3F GA69
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	230 [Vac]

ARCHLINES

SYSTEM MAGNETYCZNY

DOTS STRIPE SPOT L SPOT S



więcej niż wnętrza

System magnetyczny LED DOTS




● Czarny

MX.DTS.30.B

○ Biały

MX.DTS.30.W


Wymiary

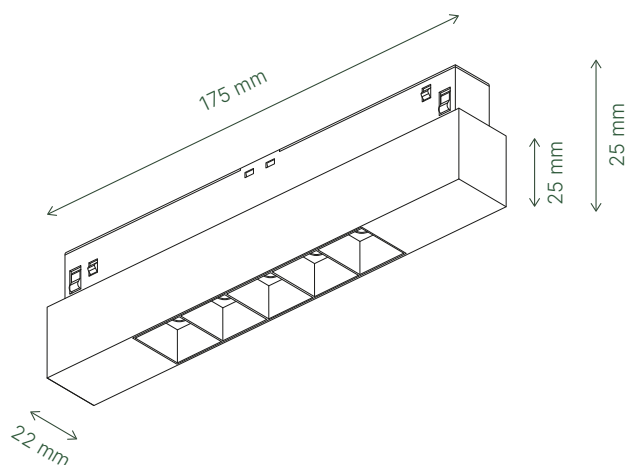

Specyfikacja

Moc źródła światła	7.5 [W]
Strumień świetlny źródła światła	810 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Ściemnianie	DALI
Kąt świecenia	30°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	48 [Vdc]





więcej niż wnętrza

System magnetyczny LED STRIPE




● Czarny

MX.STR.30.B


Wymiary

Specyfikacja

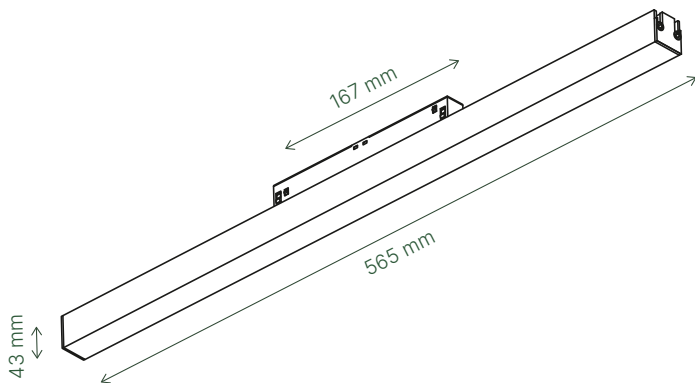

Moc źródła światła	12.6 [W]
Strumień świetlny źródła światła	1448 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Ściemnianie	DALI
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	48 [Vdc]





więcej niż wewnątrz

System magnetyczny LED SPOT L




● Czarny

MX.SPL.30.B

○ Biały


MX.SPL.30.W

Akcesoria wymagane



Raster antyślepieniowy
HONEYCOMB 35

AX.HCB.35.B



Ring dekoracyjny
RING 37 | CZARNY


AX.RNG.37.B



Ring dekoracyjny
RING 37 | ŻŁOTY

AX.RNG.37.G

Wymiary

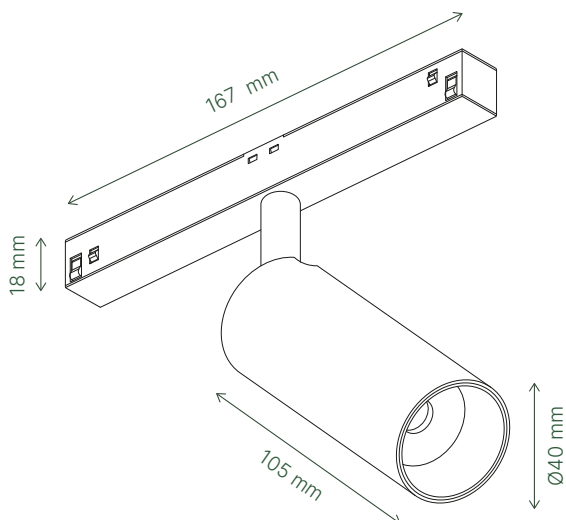

Specyfikacja

Moc źródła światła	11 [W]
Strumień świetlny źródła światła	1011 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Ściemnianie	DALI
Kąt świecenia	33° / *18°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	48 [Vdc]

Dimmable
z możliwością ściemniania



*wąska soczewka w zestawie z oprawą



więcej niż wewnątrz

System magnetyczny LED SPOT S




● Czarny

MX.SPS.30.B

○ Biały


MX.SPS.30.W

Akcesoria wymagane



Raster antyślepieniowy
HONEYCOMB 35

AX.HCB.35.B



Ring dekoracyjny
RING 37 | CZARNY


AX.RNG.37.B



Ring dekoracyjny
RING 37 | ŻŁOTY

AX.RNG.37.G

Wymiary

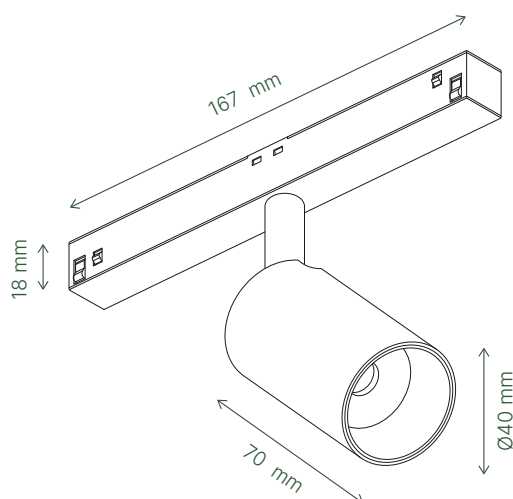


Specyfikacja

Moc źródła światła	6.6 [W]
Strumień świetlny źródła światła	668 [lm]
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	CRI90
Ściemnianie	DALI
Kąt świecenia	35° / *20°
Klasa szczelności	IP20
Zasilanie	48 [Vdc]

Dimmable
z możliwością ściemniania



*wąska soczewka w zestawie z oprawą



więcej niż wnętrza

Oświetlenie