



CHARME
PARQUET
— LUXURY VINYL —

Świat luksusowych paneli winylowych

CHARME PARQUET

— LUXURY VINYL —



Prezentowane w katalogu odcienie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Różnice mogą wynikać z ograniczeń odwzorowania kolorów w druku oraz na ekranach urządzeń, a także z warunków oświetleniowych, w jakich produkt jest prezentowany.

Dla pełnego komfortu wyboru zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z rzeczywistym wzorem.

Luksusowe panele winylowe



NAZWA


PARC DE LA FRETTE

Na klej 06FRE1219-25
Wymiar: 121.92 x 22.86 cm
Grubość: 2.5 mm

System "na click" 06FRE1220-65
Wymiar: 122 x 18 cm
Grubość: 6 mm

Jodełka na klej 06FRE610-25
Wymiar: 61 x 12.2 cm
Grubość: 2.5 mm

Jodełka "na click" 06FRE610-65
Wymiar: 61 x 12.2 cm
Grubość: 6 mm



NAZWA

PARC BAGATELLE

Technologia EIR

Na klej 04BAG1219-25
Wymiar: 121.92 x 22.86
Grubość: 2.5 mm

System "na click" 04BAG1200-65
Wymiar: 122 x 18 cm
Grubość: 6 mm

Jodełka system "na click"
04BAG610-65
Wymiar: 61 x 12.2 cm
Grubość: 6 mm



Luksusowe panele winylowe



NAZWA

PARC DE BELLEVILLE

Technologia EIR

Na klej 03BEL1219-25
Wymiar: 121.92 x 22.86 cm
Grubość: 2.5 mm

System "na click"
03BEL1200-65
Wymiar: 122 x 18 cm
Grubość: 6 mm

Jodełka na klej
03BEL610-25
Wymiar: 61 x 12.2 cm
Grubość: 2.5 mm
Wyprzedaż do wyczerpania zapasów



NAZWA

PARC DE BERCY

Technologia EIR

Na klej - 01BER1219-25
Wymiar: 121.92 x 22.86 cm
Grubość: 2.5 mm

System "na click" - 01BER1200-65
Wymiar 122 x 18 cm
Grubość: 6 mm

Luksusowe panele winylowe



NAZWA

P A R C L E N O T R E

System "na click" 07LEN1220-65

Wymiar: 122 x 18 cm

Grubość: 6 mm



NAZWA

P A R C M O N C E A U

Wyprzedaż do wyczerpania zapasów

Technologia EIR

Na klej - 02MON1219-25

Wymiar 121.92 x 22.86 cm

Grubość 2.5 mm

Luksusowe panele winylowe



NAZWA

P A R C D E C L U N Y

Wyprzedaż do wyczerpania zapasów

Technologia EIR

Na klej 05CLU1219-25
Wymiar: 121.92 x 22.86 cm
Grubość: 2.5 cm


System "na click" 05CLU1220-65
Wymiar: 122 x 18 cm
Grubość: 6 mm



**Przykład ułożenia
paneli Charme Parquet
w jodełkę.**

Panele zastosowane na zdjęciu:
Parc Bagatelle

Dryback LVT (na klej)

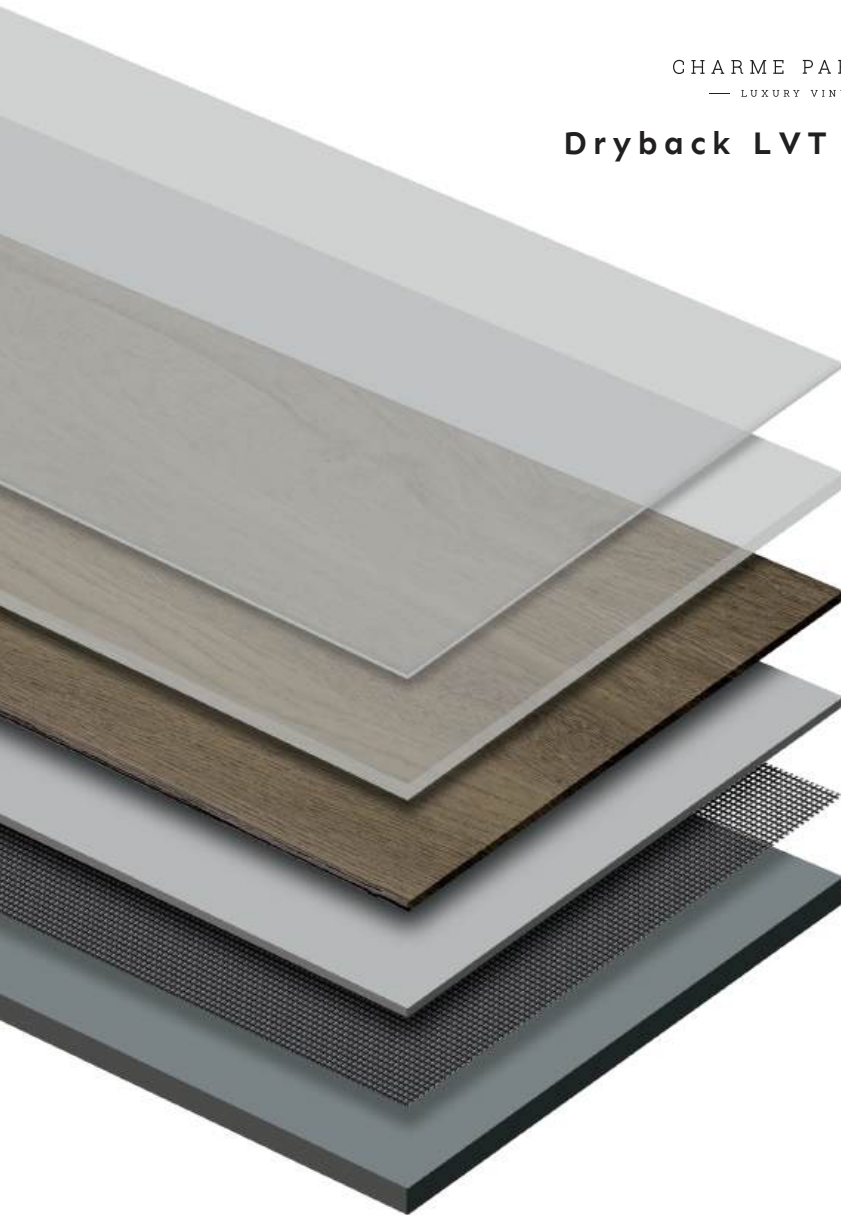

powłoka UV

warstwa użytkowa

film fotograficzny wysokiej rozdzielczości

warstwa środkowa PVC

włókno szklane

warstwa dolna PVC

Panele winylowe LVT można kłaść na podłożach cementowych, anhydrytowych, płytach drewnopochodnych i innych. Podłoże musi być w tym celu odpowiednio przygotowane, gładkie, równe, suche i stabilne. Efekt gładkości można osiągnąć przez zastosowanie mas samopoziomujących. Do klejenia należy zastosować dedykowany klej.

Panele winylowe klejone to materiał elastyczny, używany głównie w pomieszczeniach komercyjnych, ze względu na wytrzymałość i trwałość, w tym odporność na ogień, zarysowania i uszkodzenia. Panele klejone gwarantują wysoką wytrzymałość posadzki. **Koszt ułożenia takiej podłogi jest nieporównywalnie niski do kosztów położenia innych rodzajów podłóg.**

Elastyczne 

Wodoodporne 

Antystatyczne 

Odporne na powstawanie grzybów i pleśni 

Odporne na ogień 

Antypoślizgowe 

Co sprawia,
że panele LVT
są wyjątkowe?

 Wytrzymałe

 Odporne na uderzenia i ścieranie


 Odporne na ścieranie

 Niski koszt ułożenia

 10 lat – użytek publiczny

 20 lat – użytek domowy

Panele SPC (system na click)

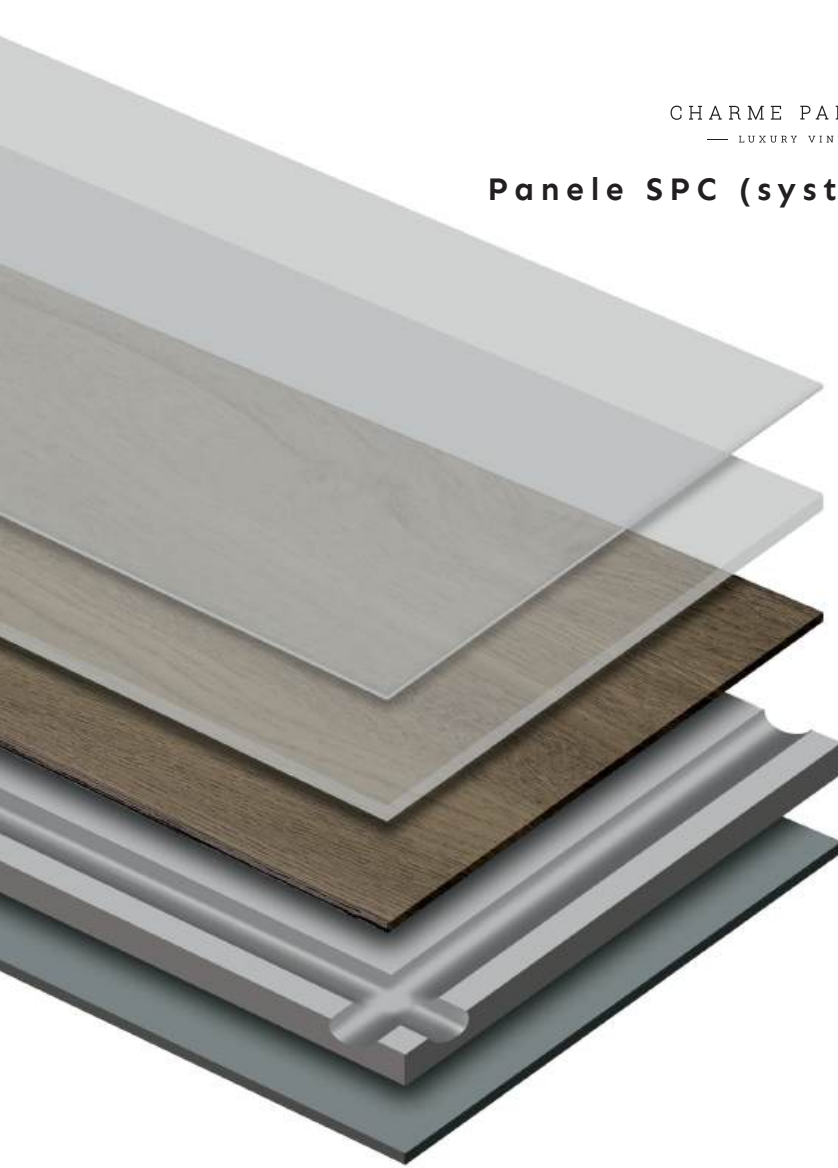

powłoka UV

warstwa użytkowa

film fotograficzny wysokiej rozdzielczości

rdzeń SPC

podkład IXPE

Rigid Core SPC Flooring to sztywna wersja paneli winylowych (LVT) montowanych w systemie „click”. Podstawowym materiałem rdzenia jest kompozyt z tworzywa sztucznego i kamienia, w którym do 80% stanowi kamień, co wpływa na bardzo wysoką stabilność.

Taka podłoga, montowana na zamek, nazywa się podłogą pływającą. Podłoga pływająca może być montowana na istniejących podłożach użytkowych takich jak płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny elastyczne, podłogi drewniane, jeśli są odpowiednio przygotowane tj. równe, mocne, suche i stabilne.

Koszt ułożenia takiej podłogi jest nieporównywalnie niski do kosztów położenia innych rodzajów podłóg.

Wodoodporne 

Antystatyczne 

Odporne na powstawanie grzybów i pleśni 

Odporne na ogień 

Antypoślizgowe 

Wytrzymałe 

Co sprawia,
że panele SPC
są wyjątkowe?

 Odporne na uderzenia

 Odporne na ścieranie

 Niski koszt ułożenia

 Łatwe w ułożeniu

 10 lat – użytek publiczny


 20 lat – użytek domowy

Technologia EIR



Technologia EIR (Embossed in Registered) pozwala realistycznie odwzorować fakturę drewna lub kamienia poprzez synchroniczne wytłoczenie na powierzchni materiału struktury w 100% zgodnej z tą, który przedstawia rysunek.

Podkład IXPE w panelach SPC

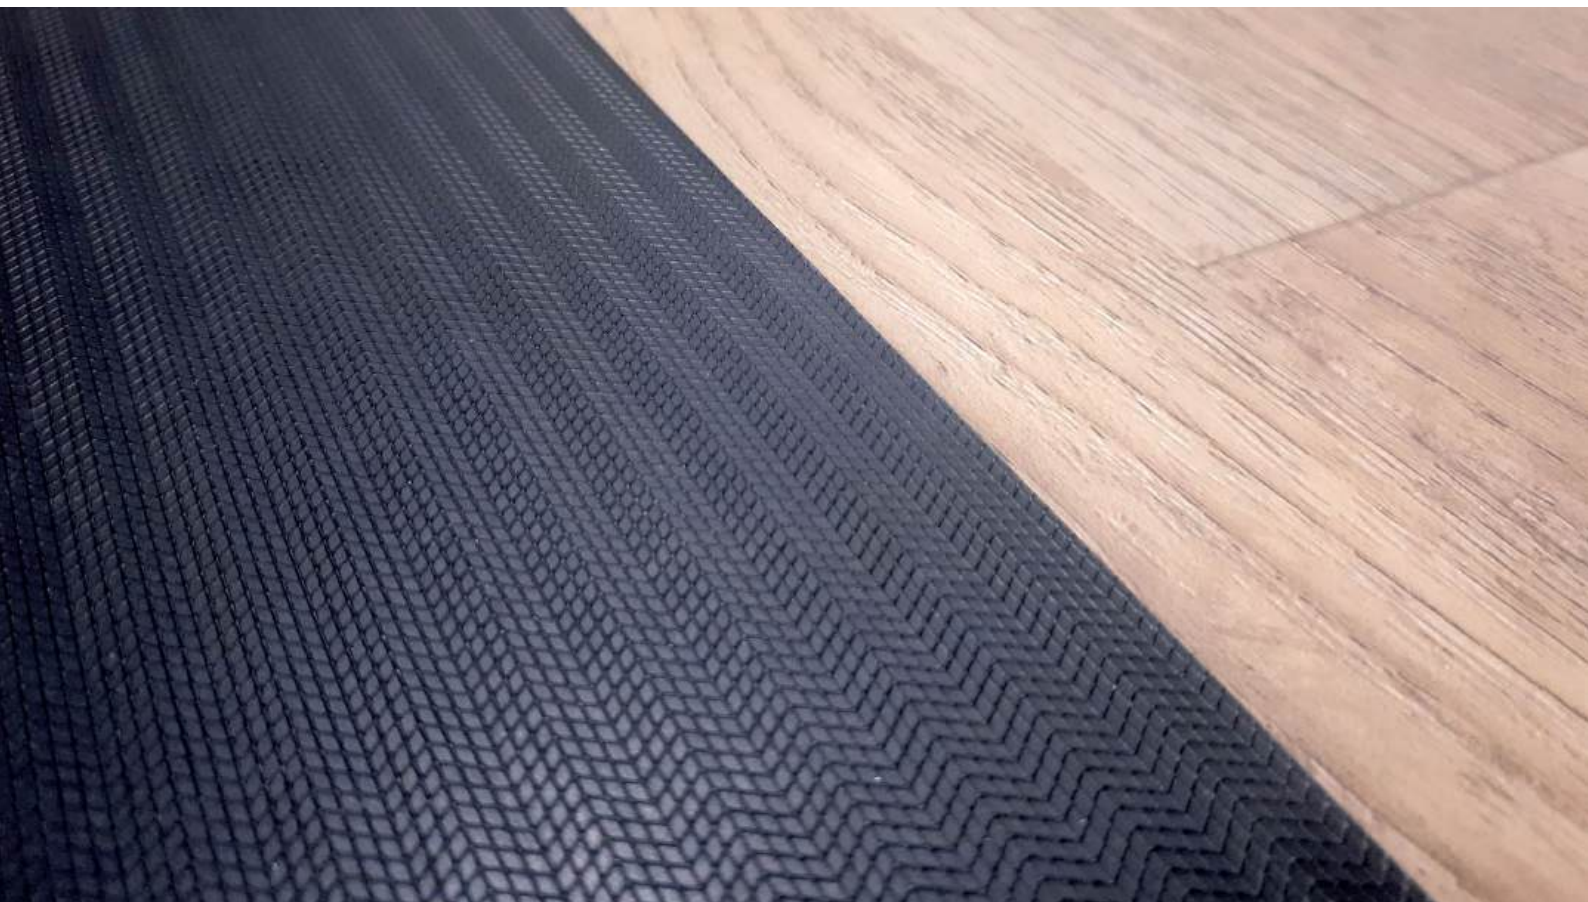

Podkład z pianki IXPE skutecznie tłumi dźwięk kroków, jest odporny na wilgoć i obciążenia.

ZALETY:

- dobry izolator akustyczny
- wodoodporność
- dobra wytrzymałość na obciążenia
- zakres stosowania: -40°C do 95°C

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE PANELI SPC

wymiar	180 x 1220 mm
grubość	6 mm
warstwa użytkowa	0,55 mm
powierzchnia	EIR
typ podkładu	1 mm IXPE
ilość w opakowaniu	8 szt. / 1,76 m ²
klasa użyteczności	33 / 23
odporność na ogień	Bfl – S1
izolacyjność akustyczna	$\Delta L_w = 19$ dB
antypoślizgowość	R10
ogrzewanie podłogowe	TAK, $\leq 27^\circ\text{C}$

DANE TECHNICZNE PANELI LVT

wymiar	228,6 x 1219,2 mm
grubość	2,5 mm
warstwa użytkowa	0,55 mm
powierzchnia	EIR
ilość w opakowaniu	16 szt. / 4,46 m ²
klasa użyteczności	33 / 23
odporność na ogień	Bfl – S1
antypoślizgowość	R10
ogrzewanie podłogowe	TAK, $\leq 27^\circ\text{C}$
sposób montażu	klej



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Podłogi winylowe, zwłaszcza w wersji klejonej, są bardzo dobrze przystosowane do ogrzewania podłogowego.



WODOODPORNE

Podłogi winylowe można myć na mokro. Sprawdzą się również w łazience imitując drewniane podłogi.



ANTYSTATYCZNE

Panele winylowe są antystatyczne, nie przyciągają kurzu i są łatwe w utrzymaniu czystości. Idealne dla alergików.




ODPORNE NA OGIEŃ

Panele winylowe Charme Parquet Luxury Vinyl posiadają niezbędne atesty ognioodporności, co czyni je dobrym materiałem budowlanym pod obiekty inwestycyjne.



ANTYPOŚLIZGOWE

Antypoślizgowość paneli winylowych Charme Parquet Luxury Vinyl sprawia, że nadają się nie tylko do warunków domowych, ale i obiektów przemysłowych.

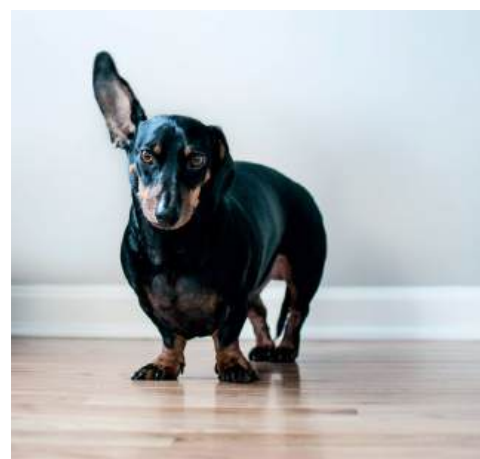

PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

Panele winylowe są przyjazne zwierzętom domowym. Pazury kota czy psa nie uszkodzą podłogi, a antypoślizgowość daje zwierzętom komfort w ich użytkowaniu.



WYTRZYMAŁE

Panele winylowe charakteryzują się odpornością na uderzenia, uszkodzenia i ścieranie. Idealne na obiekty użyteczności publicznej.



NISKI KOSZT UŁOŻENIA

Całkowity koszt położenia paneli winylowych, wliczając produkt i usługę, jest nieporównywalnie niski do płytek ceramicznych czy podłóg drewnianych.



CICHE UŻYTKOWANIE

Izolacja akustyczna znacząco podnosi komfort użytkowania podłóg winylowych eliminując hałas kroków i uderzeń.



CZAS UŁOŻENIA

Panele winylowe układa się szybciej od podłóg z płytek ceramicznych czy drewna. System jest prosty i intuicyjny.



NASZE SALONY:

MO SZCZECIN
ul. Santocka 39 bud. G
71-899 Szczecin
tel.: 91 81 72 756

PARK DESIGNU I SZTUKI MO
ul. Głogowska 248
60 – 111 Poznań
e-mail: sekretariat@grupamo.pl
tel.: 61 661 61 61

MO LESZNO
Al. Krasińskiego 34
64-100 Leszno
e-mail: leszno@grupamo.pl
tel.: 65 529 63 63

MO BYDGOSZCZ
ul. Toruńska 276A
85-831 Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@grupamo.pl
tel.: 52 348 93 43

MO OSTRÓW WLKP.
ul. Prądzyńskiego 30
63-400 Ostrów Wlkp.
e-mail: ostrow@grupamo.pl
tel.: 62 735 81 12

MO KOŁOBRZEG
ul. Matejki 16
78-100 Kołobrzeg
e-mail: kolobrzeg@grupamo.pl
tel.: 94 355 18 88

MO GORZÓW WLKP.
ul. Żwirowa 41 A
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: biuro-gorzow@grupamo.pl
tel.: 95 721 41 08

MO KONIN
ul. Torowa 2C
62-510 Konin
e-mail: biuro-konin@grupamo.pl
tel.: 63 243 31 14

MO KALISZ
ul. Skarszewska 42/1
62-800 Kalisz
e-mail: biuro-kalisz@grupamo.pl
tel.: 62 502 10 15

MO RZESZÓW
ul. Niemierskiego 5
35 - 307 Rzeszów
e-mail: biuro-rzeszow@grupamo.pl
tel.: 17 857 65 82

MO Sopot
al. Niepodległości 942
81-861 Sopot
e-mail: sopot@grupamo.pl
tel.: 58 550 42 35

MO KOSZALIN
ul. Szczecińska 42
75-137 Koszalin
e-mail: oddzialkoszalin@grupamo.pl
tel.: 504 521 131 / 504 521 123